



PLACA DE CALEFACCIÓN POLÍMERO CON SOLAPA INOX

☎ 876 701 963 - 697 160 061
✉ jasilpa@grupojasilpa.com
📍 Burgo de Ebro - Zaragoza

Las placas de calefacción para lechones, hechas de hormigón polímero de 5 cm, ofrecen calor eficiente y ahorro energético. Con opciones de sistemas hidráulicos o eléctricos y una superficie con resaltes para estabilidad, son ideales para parideras y salas de destete, adaptándose a diversas necesidades de granjas porcinas.



Solapa enganchada para durar por mucho tiempo.

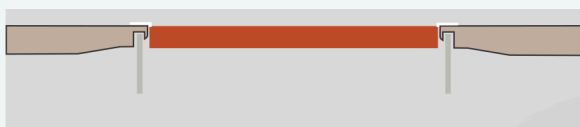

Modelos disponibles

- Superficie -Encastrar para cajetín - Encastrar autoportante
- Conexiones: Cable superior - Cable frontal - Cable inferior
- Dimensiones para modelo "superficie": 1200 x 400 mm.
- Dimensiones para modelo "encastrar cajetin": 1200 x 400 mm. 1200 x 500 mm. 1200 x 600 mm.
- Dimensiones para modelo "encastrar autorportante": 1200 x 400 mm. - 1200 x 500 mm. 1200 x 600 mm. • 1500 x 400 mm.

Material	Dimensión	Conexiones	Aislamiento térmico		Espesor	Potencia
			inferior	Alojamiento sensor		
Hormigón polímero	1200 x 400	Cable frontal o cable inferior	Si	No	3 cm	160 w (230 v)
Hormigón polímero	1200 x 400	Cable frontal o cable inferior	Si	Si	3 cm	160 w (230 v)
Hormigón polímero	1200 x 500	Cable frontal o cable inferior	Si	No	3 cm	187 w (230 v)
Hormigón polímero	1200 x 500	Cable frontal o cable inferior	Si	Si	3 cm	187 w (230 v)